

## Document technique

o11103B/B/W

### BLACK COB 1W/2W WW 350mA/700mA


Spot encastré orientable LED COB 1W/2W IP20. Nécessite un driver 350mA/700mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



#### Téléchargements



#### Schéma

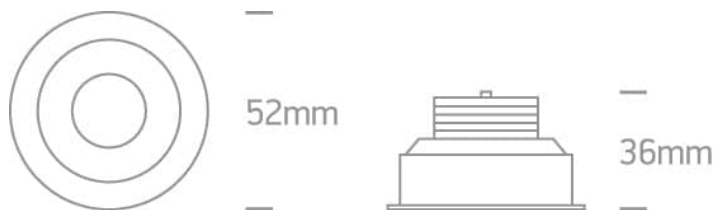

#### Caractéristiques électriques

**Driver** : À commander séparément

#### LED + Driver

#### LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Classe de sécurité** : III

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : COB

**Nombre de LED** : 1

**Longueur du câble** : 40 cm

**Marquage F** : Oui

**Courant d'entrée** : 350 mA/700 mA

**Puissance (Watts)** : 1W/2W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Bridgelux

**Variateur de lumière** : Oui

**Type de connecteur rapide** : 3

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Noir

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 52 mm

**Famille :** La série Mini Aluminium

**Plafond encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

**Matériel :** Aluminium

**Hauteur :** 36 mm

**Type :** Raccord

**Diamètre du trou de découpe :** 45 mm

**Profondeur requise :** 60 mm

**Ajustable :** 1 Direction

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 5 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Blanc chaud

**Flux lumineux :** 200 lm à 700 mA

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**Température de couleur :** 3000K

**Efficacité lumineuse :** 100 lm/W

**Angle du faisceau :** 40°

## Informations d'emballage

**Longueur de la boîte (cm) :** 9 cm

**Hauteur de la boîte (cm) :** 5,5 cm

**Nombre d'unités par boîte :** 100

**Largeur de la boîte (cm) :** 6 cm

**Poids de la boîte (kg) :** 0,089 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889042488