

Document technique

o11104K/B/W

NOIR 3 W@350 mA 5 W@500 mA WW LUMIÈRE SOMBRE RÉGLABLE


Spot encastré orientable à LED COB 4 W avec anneaux interchangeables. Les anneaux doivent être commandés séparément. Nécessite un driver 350/500 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

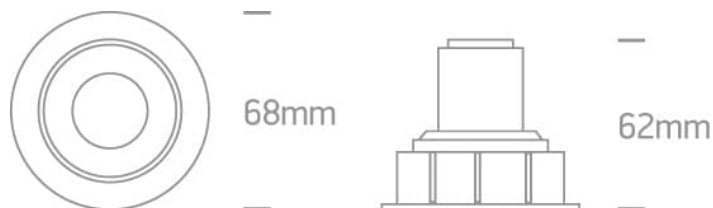

Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Longueur du câble : 40 cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 350 mA/500 mA

Puissance (Watts) : 3/5W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Cree

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 1

Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme : Circulaire

Diamètre : 68 mm

Famille : Gamme d'anneaux interchangeables en aluminium

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 62 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 60 mm

Profondeur requise : 80 mm

Ajustable : 1 Direction

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 400 lm à 5 W

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

DarkLight : Oui

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 80 lm/W

Angle du faisceau : 35°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 8,5 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 8 cm

Nombre d'unités par boîte : 50

Largeur de la boîte (cm) : 8 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,176 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889054108