

Document technique

o11105C/N

MÉTAL BROSSÉ COULEUR 50 W


Spot MR16 encastré et orientable avec douille GU5.3.
Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme
spécifique.



Téléchargements



Schéma

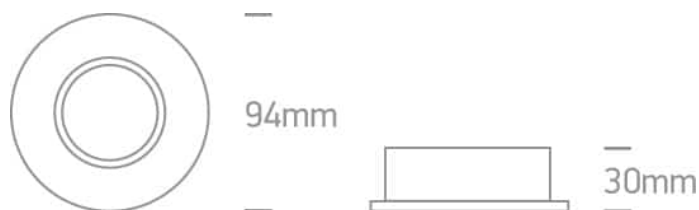

Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Tension constante

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Porte-lampe : GU5.3

Longueur du câble : 40 cm

Tension d'entrée : 12 V CA/CC

Puissance (Watts) : 50W

Source de lumière : Lampe remplaçable

Nombre de lampes : 1

Caractéristiques physiques

Couleur : Naturel

Forme : Circulaire

Diamètre : 94 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 82 mm

Profondeur requise : 60 mm

Ajustable : 1 Direction

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 30 mm

Offre spéciale : Oui

Famille : Spots encastrés orientables

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 5 ans

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 10 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 5 cm

Nombre d'unités par boîte : 100

Largeur de la boîte (cm) : 10 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,126 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889027812