

Document technique

o11110AB/B

ALUMINIUM NOIR R111 12V


Gamme de downlights encastrés orientables R111 ronds avec douille G53. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

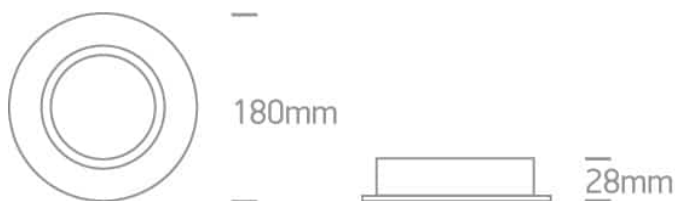

Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Tension constante

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Porte-lampe : G53

Longueur du câble : 40 cm

Tension d'entrée : 12 V CA/CC

Puissance (Watts) : 75W

Source de lumière : Lampe remplaçable

Nombre de lampes : 1

Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme : Circulaire

Diamètre : 180 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 150 mm

Profondeur requise : 75 mm

Ajustable : 2 Directions

Matériel : Aluminium

Hauteur : 28 mm

Offre spéciale : Oui

Famille : Gamme R111 réglable

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 5 ans

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 13,5 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 16,5 cm

Nombre d'unités par boîte : 20

Largeur de la boîte (cm) : 8 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,430 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889043737