

Document technique

o11126F/W/W

BLANC 26 W WW 700 mA RÉGLABLE IP20


LED 26 W COB orientable, gamme extractible, IP20.
Nécessite un driver 700 mA. Conforme à la norme
EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

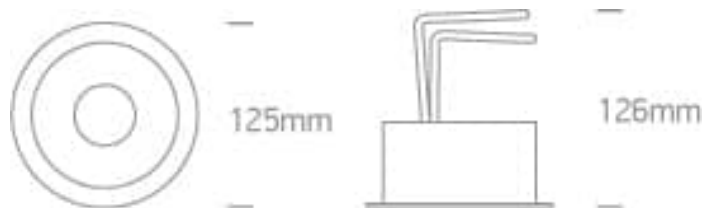

Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 2

Courant d'entrée : 700 mA

Puissance (Watts) : 26W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Citizen

Longueur du câble : 40 cm

Marquage F : Oui

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 125 mm

Famille : Le COB Pop Up Aluminium

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 126 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 116 mm

Profondeur requise : 150 mm

Ajustable : 2 Directions

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 2210 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 92

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 85 lm/W

Angle du faisceau : 36°

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,744 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889067894

Nombre d'unités par boîte : 18