


## Document technique

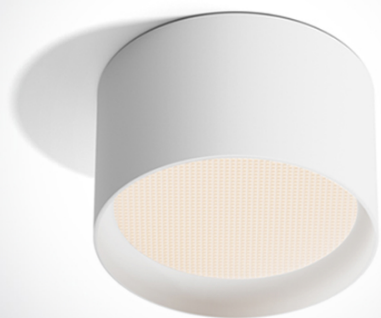

o12120D/W/V

**BLANC 20 W CCTV UGR19 IP44 230 V**

Downlight LED à montage en surface CCT variable 20 W. IP44. Fourni avec un driver non dimmable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

### Téléchargements



### Schéma



### Caractéristiques électriques

**Driver** : Intégré

#### LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : I

**Indice de protection IP** : IP44

**Marquage F** : Oui

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 20W

**Source de lumière** : LED intégrée

#### LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marquage F** : Oui

**Indice de protection IP** : IP44

**Type de LED** : SMD

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Blanc

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 130 mm

**Type :** Raccord

**Plafond en surface :** Oui

**Matériel :** Aluminium

**Hauteur :** 80 mm

**Nouveauté dans le catalogue :** Oui

**Famille :** LED murales et plafonniers

**Intérieur :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 5 ans

## Données d'éclairage

**Température de couleur :** 3000K-4000K-5000K

**Efficacité lumineuse :** 100 lm/W

**Angle du faisceau :** 90°

**Flux lumineux :** 2000 lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**UGR (Indice d'éblouissement unifié) :** 19

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 0,585 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889082781

**Nombre d'unités par boîte :** 30