

Document technique

o38001A/D

DAYL 10 cm 4xLED 1 W 24 V CC TUBE


Module LED connectable 1 W, IP20. Nécessite un driver LED à tension constante 24 V CC. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma

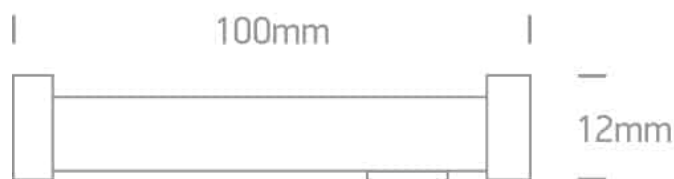

Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

Variateur de lumière : Oui

LED

Type d'entrée : Tension constante

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD

Type de connecteur rapide : 4

Tension d'entrée : 24 V CC

Puissance (Watts) : 1W

Source de lumière : LED intégrée

Variateur de lumière : Oui

Marquage F : Oui

Caractéristiques physiques

Matériel : Aluminium

Longueur : 100 mm

Hauteur : 5m

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Intérieur : Oui

Forme : Rectangulaire

Largeur : 12 mm

Offre spéciale : Oui

Famille : Modules connectables 24 V en aluminium

Mur en surface : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Lumière du jour

Flux lumineux : 64lm

Température de couleur : 6000K

Efficacité lumineuse : 64 lm/W

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,040 kg

Nombre d'unités par boîte : 100

Code-barres (numéro EAN) : 5291889016991