


## Document technique

o38151A/B/V

### DIFFUSEUR NOIR UGR19 50 W PV CCTV 230 V

CCT et puissance variable 50W UGR19 Système linéaire avec diffuseur pour installation en surface ou suspendue, idéal pour les bureaux. Complet avec driver à puissance variable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

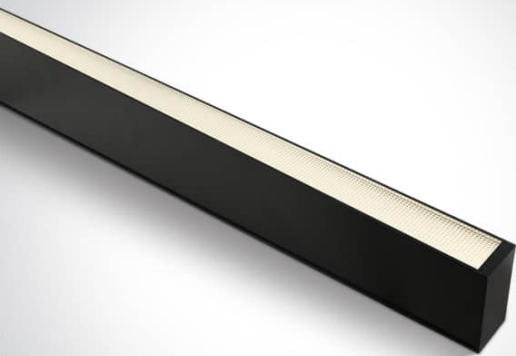

#### Téléchargements



#### Schéma



#### Caractéristiques électriques

**Driver** : Intégré

#### LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : I

**Indice de protection IP** : IP20

**Longueur du câble** : 300 cm

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 30W-40W-50W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marquage F** : Oui

#### LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Source de lumière** : LED intégrée

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : SMD

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Noir

**Forme :** Rectangulaire

**Largeur :** 70 mm

**Nouveauté dans le catalogue :** Oui

**Famille :** Bureau et cuisine

**Plafond suspendu :** Oui

**Matériel :** Aluminium

**Longueur :** 1500 mm

**Hauteur :** 35 mm

**Type :** Raccord

**Plafond en surface :** Oui

**Intérieur :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 3 ans

## Données d'éclairage

**Température de couleur :** 3000K-4000K-5000K

**Efficacité lumineuse :** 85 lm/W

**UGR (Indice d'éblouissement unifié) :** 19

**Flux lumineux :** 4250 lm (50 W)

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 2,466 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889082569

**Nombre d'unités par boîte :** 9