

Document technique



o51230/B/C


BLACK COB 2x30W CW 38deg 230V

Spot encastré orientable COB LED 2x30W, gamme COB carrée, IP20. Fourni avec un driver LED non dimmable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma

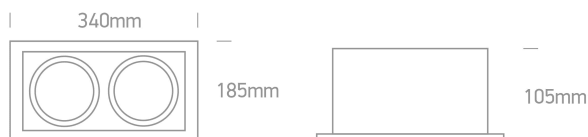

Caractéristiques électriques

Driver : Externe - Inclus

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 2x30W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 2x35,5V

Puissance (Watts) : 2x27W

Source de lumière : LED intégrée

Courant d'entrée : 750 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Caractéristiques physiques

| | |
|--|---|
| Couleur : Noir | Matériel : Aluminium |
| Forme : Rectangulaire | Longueur : 340 mm |
| Largeur : 185 mm | Hauteur : 105 mm |
| Type : Raccord | Famille : La gamme de produits de type COB Box |
| Largeur du trou de découpe : 320 mm | Hauteur du trou de découpe : 160 mm |
| Plafond encastré : Oui | Profondeur requise : 125 mm |
| Intérieur : Oui | Ajustable : 2 Directions |

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 2 ans

Données d'éclairage

| | |
|--|---------------------------------------|
| Code couleur : Blanc froid | Température de couleur : 4000K |
| Flux lumineux : 2x2700lm | Efficacité lumineuse : 90 lm/W |
| IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90 | Angle du faisceau : 38° |

Informations d'emballage

| | |
|---|--------------------------------------|
| Poids de la boîte (kg) : 3 000 kg | Nombre d'unités par boîte : 6 |
| Code-barres (numéro EAN) : 5291889061359 | |